

PRFR1278

Mitutoyo



Promotion d'automne

2024

Du 1er novembre 2024
au 31 janvier 2025

Le nouveau QuantuMike

NOU-
VEAUTÉS



U-WAVE fit

COOLANT PROOF™



IP65

DIGIMATIC S1

0 – 25 mm et 25 – 50 mm

+ Pour les accessoires supplémentaires et leur compatibilité, veuillez consulter le tableau page 42.

Haute vitesse et haute précision

Avance plus rapide grâce à un filetage plus large permettant de déplacer la broche de 2 mm par tour.


293-140-40

CHF 407



Mesure de haute précision $J_{MPE} \pm 1 \mu m$
Capacité 0 – 25 mm et 0 – 50 mm

Tambour à cliquet
Mécanisme à cliquet permettant des mesures stables même lorsqu'il est utilisé d'une seule main.



Interface bidirectionnelle Digimatic S1
En plus de la sortie des données de mesure, il est également possible de configurer et contrôler l'instrument Digimatic, et de collecter les données provenant de ce dernier depuis un ordinateur connecté.

Avance rapide
Les microvibrations du mécanisme à cliquet transmises le long de l'axe de mesure contribuent à la stabilité des mesures.



Également disponible :

293-141-40

CHF 501

Capacité 25 – 50 mm

Également disponible :

293-142-40

CHF 595

Capacité 50 – 75 mm

Également disponible :

293-143-40

CHF 672

Capacité 75 – 100 mm

Fiable

Fonction d'avertissement de vitesse d'approche excessive

NOUVEAU



La fonction d'avertissement de vitesse d'approche détecte les risques de collision avec la pièce dus à une vitesse excessive. Grâce à cette fonction, même les opérateurs inexpérimentés peuvent obtenir des résultats de mesure stables et précis.

Fonction d'alerte d'étalonnage programmé

NOUVEAU



La date d'avertissement et la date d'alerte d'étalonnage programmé peuvent être réglées en un clin d'œil. Un avertissement s'affiche quand la date d'étalonnage approche et une alerte s'affiche à la date d'étalonnage programmé, pour ne pas risquer de l'oublier. Cette fonction est efficace pour une bonne gestion de l'instrument.

Une aide précieuse pour les opérateurs grâce aux fonctions de calcul et d'évaluation des résultats

NOUVEAU

Mesure avec QuantuMike



Affichage du symbole d'évaluation du résultat

Évaluation du résultat activée



La valeur de correction est calculée et affichée

Fonction de calcul activée

La valeur de correction peut être lue directement



La personnalisation des touches permet à l'opérateur de basculer rapidement entre valeurs mesurées et résultats du calcul par simple pression sur un bouton.

Entrez simplement le résultat du calcul



Le micromètre détermine si la valeur mesurée se situe entre les limites supérieure et inférieure de tolérance et affiche l'évaluation du résultat sous la forme d'un symbole. L'opérateur peut juger de la réussite ou de l'échec du résultat en un coup d'œil. La fonction de calcul permet de calculer des valeurs de correction en vue du traitement des résultats de mesure avec un ordinateur. Cette fonction élimine les inconvénients liés aux calculs et évite les erreurs humaines, telles que la confusion entre des valeurs positives et négatives lors de la saisie des données dans un ordinateur, contribuant ainsi à la réduction des défauts de traitement.

Utilisation facile

- > Grand écran offrant une excellente visibilité
- > Large boutons et personnalisation des touches
- > Améliore considérablement l'efficacité du travail en se connectant à un ordinateur ou un appareil mobile

Micromètres Digimatic

+ Pour les accessoires supplémentaires et leur compatibilité, veuillez consulter le tableau page 42.



Pour découvrir notre gamme complète de micromètres, les caractéristiques techniques et les accessoires, scannez le QR code.

Micromètre Digimatic standard

Capacité : 0 – 25 mm
Sans sortie de données

293-821-30

CHF 204	CHF 160 PRIX PROMO
--------------------	-----------------------

Micromètre QuickMike Absolute Digimatic IP65

Capacité : 0 – 30 mm
Avec sortie de données
Avec avance/rotation du tambour de 10 mm



293-666-20

CHF 629	CHF 502 PRIX PROMO
--------------------	-----------------------

Également disponible :

293-667-20

~~CHF 724~~ CHF 577
PRIX PROMO

Capacité 25 – 55 mm

Avec sortie de données

Également disponible :

293-668-20

~~CHF 776~~ CHF 620
PRIX PROMO

Capacité : 50 – 80 mm

Avec sortie de données

ABSOLUTE™

COOLANT PROOF™

IP65



Dust- and Water-Protected
www.tuv.com
ID 000069013

Micromètre Digimatic IP65

Capacité : 0 – 25 mm
Avec sortie de données



293-230-30

~~CHF 338~~

CHF 267
PRIX PROMO

IP65

COOLANT PROOF™

U-WAVE fit



0 – 25 mm et 25 – 50 mm

Également disponible :

293-234-30

~~CHF 406~~

CHF 320
PRIX PROMO

Capacité : 0 – 25 mm

Modèle équipé d'un tambour à cliquet

Avec sortie de données

Également disponible :

293-231-30

~~CHF 400~~

CHF 320
PRIX PROMO

Capacité 25 – 50 mm

Avec sortie de données

Également disponible :

293-232-30

~~CHF 525~~

CHF 417
PRIX PROMO

Capacité 50 – 75 mm

Avec sortie de données

Également disponible :

293-233-30

~~CHF 568~~

CHF 449
PRIX PROMO

Capacité 75 – 100 mm

Avec sortie de données

Kit sans fil, U-WAVE Bluetooth

Émetteur + connecteur + micromètre IP 65 (Dans la limite des stocks disponibles)



293-970

~~CHF 584~~

CHF 427
PRIX PROMO

Capacité : 0 – 25 mm
Avec sortie de données

293-230-30

+ 264-626

+ 02AZF310

Kit micromètre Digimatic IP65

Capacité 0 – 100 mm (4 pcs)
Avec sortie de données



293-963-30

~~CHF 1'937~~

CHF 1'551
PRIX PROMO

Micromètres mécaniques



Pour découvrir notre gamme complète de micromètres, les caractéristiques techniques et les accessoires, scannez le QR code.



0 – 25 mm et 25 – 50 mm

Micromètre d'extérieur avec isolant

Capacité : 0 – 25 mm



102-301

~~CHF 72~~

CHF 58
PRIX PROMO

Micromètre d'extérieur

Capacité : 0 – 25 mm



103-137

~~CHF 64~~

CHF 51
PRIX PROMO

Micromètre d'extérieur

Capacité 25 – 50 mm



103-138

~~CHF 90~~

CHF 72
PRIX PROMO



Micromètre d'extérieur

Capacité 50 – 75 mm

103-139-10

~~CHF 118~~

CHF 95
PRIX PROMO

Également disponible :

103-140-10

~~CHF 127~~

CHF 102
PRIX PROMO

Capacité 75 – 100 mm

Jeu de micromètres d'extérieur

Capacité 0 – 150 mm (6 pcs)

103-913-50

~~CHF 640~~

CHF 513
PRIX PROMO



Micromètre d'extérieur à compteur

Capacité 25 – 50 mm

193-102

~~CHF 249~~

CHF 203
PRIX PROMO

Micromètres Digimatic

+ Pour les accessoires supplémentaires et leur compatibilité, veuillez consulter le tableau page 42.



Pour découvrir notre gamme complète de micromètres, les caractéristiques techniques et les accessoires, scannez le QR code.



Dust- and Water-Protected
www.tuv.com
ID 000040191

U-WAVE fit

sauf 422-411-20

COOLANT PROOF™

IP65

sauf 422-230-30
et 422-231-30

Micromètre Digimatic à disque rotatif IP65

Capacité : 0 – 25 mm
Disque 20 mm
Avec sortie de données



323-250-30

~~CHF 911~~

CHF 727
PRIX PROMO

Micromètre Digimatic à disque rotatif IP65

Capacité 25 – 50 mm
Disque 20 mm
Avec sortie de données



323-251-30

~~CHF 1015~~

CHF 813
PRIX PROMO

Micromètre Digimatic à touches fines étagées IP65

Capacité : 0 – 25 mm
Touche de mesure 3 mm
Avec sortie de données



331-251-30

~~CHF 871~~

CHF 695
PRIX PROMO

Micromètre QuickMike Absolute Digimatic à touches couteaux IP65

Capacité : 0 – 30 mm
Touche couteau 0.75 mm
Avec sortie de données



422-411-20


~~CHF 1089~~

CHF 866
PRIX PROMO

ABSOLUTE™

Micromètre Digimatic à touches couteaux

Capacité : 0 – 25 mm
 Touche couteau 0.75 mm
 Avec sortie de données



422-230-30

~~CHF 1'232~~

CHF 984
 PRIX PROMO

Également disponible :

422-231-30

~~CHF 1'293~~

CHF 1'037
 PRIX PROMO

Capacité 25 – 50 mm

Touche couteau 0.75 mm

Avec sortie de données

156-101-10

~~CHF 75~~

CHF 60
 PRIX PROMO



Support de micromètre, angle réglable

Pour micromètre 0 – 100 mm

Micromètre Digimatic pour la mesure de sertissages IP65

Capacité : 0 – 20 mm
 Avec sortie de données



342-271-30

~~CHF 771~~

CHF 620
 PRIX PROMO

Micromètre avec comparateur incorporé

Capacité : 0 – 25 mm



510-121

~~CHF 920~~

CHF 738
 PRIX PROMO

Passamètre-micromètre type calibre

Capacité : 0 – 25 mm



523-121

~~CHF 764~~

CHF 609
 PRIX PROMO

Pieds à coulisse Digimatic

+ Pour les accessoires supplémentaires et leur compatibilité, veuillez consulter le tableau page 42.



Pour découvrir notre gamme complète de pieds à coulisse, les caractéristiques techniques et les accessoires, scannez le QR code.

ABSOLUTE™

U-WAVE^{fit}



500-181-30

~~CHF 144~~

CHF 107
PRIX PROMO

Pied à coulisse Digimatic AOS ABS

Capacité : 0 – 150 mm
Jauge plate
Sans sortie de données

Également disponible :

500-196-30

~~CHF 159~~

CHF 139
PRIX PROMO

Capacité : 0 – 6" / 0 – 150 mm
Jauge plate et molette de réglage
Sans sortie de données
Commutable pouces/mm

Également disponible :

500-184-30

~~CHF 144~~

CHF 107
PRIX PROMO

Capacité : 0 – 150 mm
Jauge ronde
Sans sortie de données

Également disponible :

500-161-30

~~CHF 183~~

CHF 149
PRIX PROMO

Capacité : 0 – 150 mm
Jauge plate
Avec sortie de données

Également disponible :

500-158-30

~~CHF 214~~

CHF 171
PRIX PROMO

Capacité : 0 – 150 mm
Jauge ronde et molette de réglage
Avec sortie de données

Également disponible :

500-182-30

~~CHF 231~~

CHF 181
PRIX PROMO

Capacité : 0 – 200 mm
Jauge plate
Sans sortie de données

Également disponible :

500-162-30

~~CHF 258~~

CHF 203
PRIX PROMO


Capacité : 0 – 200 mm
Jauge plate
Avec sortie de données

500-205-30

CHF 362

Pied à coulisse Digimatic AOS ABS

Capacité : 0 – 300 mm
Jauge plate
Avec sortie de données

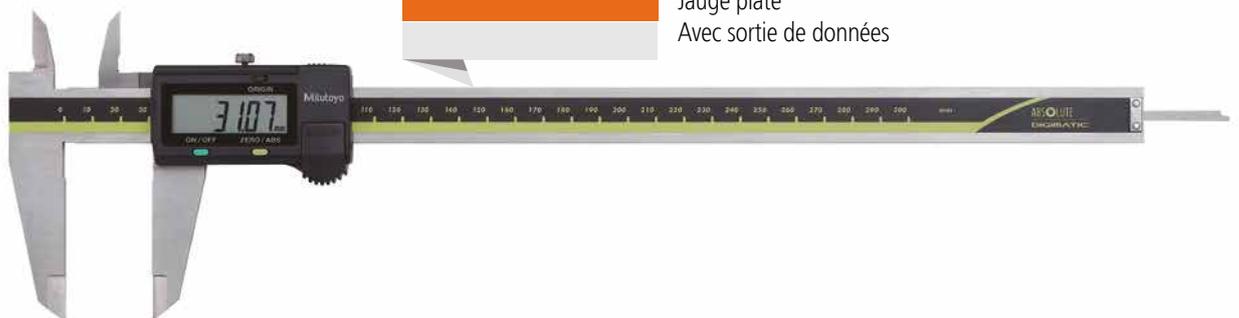

Pied à coulisse Digimatic ABS IP67

Capacité : 0 – 150 mm
Jauge plate
Sans sortie de données



ABSOLUTE™

U-WAVE^{fit}

COOLANT PROOF™



IP67

Également disponible :

500-716-20	
CHF 274	CHF 224 PRIX PROMO
Capacité : 0 – 150 mm	
Jauge plate	
Avec sortie de données	

Également disponible :

500-707-20	
CHF 299	CHF 235 PRIX PROMO
Capacité : 0 – 200 mm	
Jauge plate	
Sans sortie de données	

Également disponible :

500-717-20	
CHF 348	CHF 278 PRIX PROMO
Capacité : 0 – 200 mm	
Jauge plate	
Avec sortie de données	

Également disponible :

500-708-20	
CHF 430	CHF 342 PRIX PROMO
Capacité : 0 – 300 mm	
Jauge plate	
Sans sortie de données	

Kit sans fil, U-WAVE Bluetooth

Émetteur + connecteur + pied à coulisse
(Dans la limite des stocks disponibles)

U-WAVE^{fit}

ABSOLUTE™



IP67

COOLANT PROOF™



(sauf 500-961-30)



Pied à coulisse Digimatic ABS IP67

Becs arrondis pour mesures intérieures
Capacité : 0 – 300 mm Avec sortie de données

550-331-20

~~CHF 589~~

CHF 470
PRIX PROMO



ABSOLUTE™ U-WAVE^{fit} COOLANT PROOF™ IP67


Pied à coulisse Digimatic ABS

Becs arrondis pour mesures intérieures
Capacité : 0 – 1'000 mm
Avec sortie de données

550-207-10

~~CHF 1'565~~

CHF 1'251
PRIX PROMO



ABSOLUTE™


Pied à coulisse Digimatic ABS IP67

Becs arrondis et becs standard
Capacité : 0 – 300 mm
Avec sortie de données

551-331-20

~~CHF 638~~

CHF 513
PRIX PROMO



ABSOLUTE™ U-WAVE^{fit} COOLANT PROOF™ IP67

Pied à coulisse Digimatic fibre de carbone IP66

Capacité : 0 – 2'000 mm Avec sortie de données

552-306-10

~~CHF 3'307~~

CHF 2'642
PRIX PROMO



ABSOLUTE™ COOLANT PROOF™ IP66



Modèle léger : 2.56 kg


Pieds à coulisse mécaniques



Pour découvrir notre gamme complète de pieds à coulisse, les caractéristiques techniques et les accessoires, scannez le QR code.

Pied à coulisse à vernier

Capacité : 0 – 150 mm
0.05 mm
Métrique

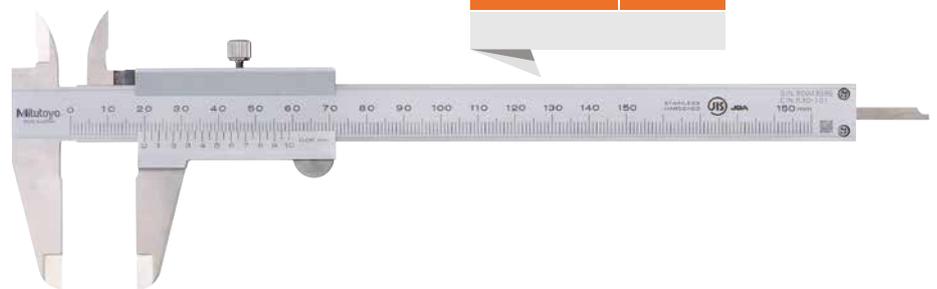

530-101
~~CHF 41~~ CHF 31
PRIX PROMO

Également disponible :

530-104
~~CHF 42~~ CHF 32
PRIX PROMO
Capacité 0 – 150 mm/0 – 6"
0.05 mm/1/128"
Métrique/Inch

Également disponible :

530-122
~~CHF 50~~ CHF 40
PRIX PROMO
Capacité : 0 – 150 mm
0.02 mm
Métrique

Également disponible :

530-123
~~CHF 81~~ CHF 65
PRIX PROMO
Capacité : 0 – 200 mm
0.02 mm
Métrique

Également disponible :

530-124
~~CHF 246~~ CHF 192
PRIX PROMO
Capacité : 0 – 300 mm
0.02 mm
Métrique

Pied à coulisse à montre

Capacité 0 – 150 mm,
0.02 mm, 2 mm/tour
Métrique



505-730
~~CHF 131~~ CHF 98
PRIX PROMO

Également disponible :

505-732
~~CHF 150~~ CHF 107
PRIX PROMO
Capacité : 0 – 150 mm
0.01 mm, 1 mm/tour
Métrique

Comparateurs



Pour découvrir notre gamme complète de comparateurs et de comparateurs à palpeur orientable, les caractéristiques techniques et les accessoires, scannez le QR code.

+ Pour les accessoires supplémentaires et leur compatibilité, veuillez consulter le tableau page 42.



Comparateur

Dos avec patte
Capacité : 10 mm
Graduation : 0.01 mm



Également disponible :

2046A	
CHF 53	CHF 42 PRIX PROMO

Également disponible :	
2046AB	
CHF 52	CHF 41 PRIX PROMO
Dos plat	
10 mm, 0.01 mm	

Également disponible :

2046AB-60	
CHF 151	CHF 106 PRIX PROMO
Dos plat	
IP64, 10 mm, 0.01 mm	

Comparateur à palpeur orientable

Type horizontal
Plage : 0.14 mm
Graduation : 0.001 mm
Tige avec queue d'aronde de 8 mm



513-401-10E	
CHF 201	CHF 160 PRIX PROMO

Également disponible :

513-404-10E	
CHF 113	CHF 91 PRIX PROMO
Type horizontal	
0.8 mm, 0.01 mm	
Avec canon de 8 mm	

Comparateur à palpeur orientable

Type vertical
Capacité : 0.8 mm, graduation : 0.01 mm
Tige avec queue d'aronde de 8 mm

513-454-10E
~~CHF 140~~ CHF 107
PRIX PROMO



Comparateur à palpeur orientable

Type horizontal
Capacité : 0.8 mm, graduation : 0.01 mm
Avec support magnétique

513-908-10E
~~CHF 179~~ CHF 139
PRIX PROMO



Comparateur Digimatic ABS ID-C

Avec interface bidirectionnelle Digimatic S1
Dos plat, capacité : 12.7 mm, résolution : 0.0005 mm.
Avec sortie de données.

543-700B
~~CHF 478~~ CHF 385
PRIX PROMO



Également disponible :

543-710B

~~CHF 357~~ CHF 288
PRIX PROMO

Dos plat. Avec sortie de données.

12.7 mm, 0.01 mm

Également disponible :

543-720B

~~CHF 607~~ CHF 481
PRIX PROMO

Dos plat. Avec sortie de données.

25.4 mm, 0.0005 mm

Également disponible :

543-730B

~~CHF 908~~ CHF 727
PRIX PROMO

Dos plat. Avec sortie de données.

50.8 mm, 0.0005 mm

DIGIMATIC S1
ABSOLUTE™

Comparateur Digimatic ABS ID-S

Dos plat, capacité : 12.7 mm, résolution : 0.01 mm.
Avec sortie de données.

543-781B-10
~~CHF 201~~ CHF 160
PRIX PROMO



Également disponible :

543-791B-10

~~CHF 382~~ CHF 310
PRIX PROMO

Dos plat. Avec sortie de données.

0.5"/12.7 mm, 0.00005"/0.001 mm

Inch/mm

ABSOLUTE™

DIGIMATIC S1

ABSOLUTE™



543-855B-D

~~CHF 876~~

CHF 695
PRIX PROMO

Comparateur Digimatic ABS ID-F

Avec interface bidirectionnelle Digimatic S1
Avec adaptateur secteur. Dos plat
Capacité : 12.7 mm, résolution : 0.0005 mm

Également disponible :

543-851D

~~CHF 1'003~~

CHF 802
PRIX PROMO

25.4 mm, 0.0005 mm

Également disponible :

543-853D

~~CHF 1'087~~

CHF 866
PRIX PROMO

50.8 mm, 0.0005 mm



OK



NG



Comparateur Digimatic ABS ID-C

Fonction de maintien des valeurs de crête
(MAX/MIN/PLAGE)
Dos plat
Capacité : 12.7 mm, résolution : 0.001 mm.
Avec sortie de données.

ABSOLUTE™



543-300B-10

~~CHF 547~~

CHF 438
PRIX PROMO



Comparateur Digimatic haute précision ID-H

Précision : $E_{MPE} 1.5 \mu m$
 Avec adaptateur secteur. Dos plat
 Capacité : 30.4 mm, résolution : 0.0005 mm.
 Avec sortie de données.

543-561D	
CHF 1'006	CHF 802 PRIX PROMO

Également disponible :

543-563D	
CHF 1'246	CHF 995 PRIX PROMO
Précision : $E_{MPE} 2.5 \mu m$	
60.9 mm, 0.0005 mm	



Télécommande

Pour comparateur ID-H



21EZA099
CHF 105

Levier de relevage de la broche

Pour les comparateurs mécaniques et les comparateurs Digimatic, veuillez vous référer à la liste des accessoires page 42

Également disponible :	
21EZA198	21AZB149
CHF 17	CHF 12



Câble de relevage de la broche

Pour les comparateurs mécaniques et les comparateurs Digimatic, veuillez vous référer à la liste des accessoires page 42

L = 500 mm

21JZA295
CHF 32



Jeu de touches acier

M2.5 x 0.45
 6 pcs (131365,
 101117, 101121,
 101119, 101118,
 101387)
 Pour comparateur
 mécanique/
 Digimatic, sauf à
 palpeur orientable

7822	
CHF 246	CHF 192 PRIX PROMO



Support magnétique

Rayon d'action 250 mm

7032-10	
CHF 494	CHF 395 PRIX PROMO

Également disponible :

7031-10	
CHF 469	CHF 374 PRIX PROMO
Rayon d'action 154 mm	

Également disponible :

7033-10	
CHF 534	CHF 427 PRIX PROMO
Rayon d'action 346 mm	

Vérificateur d'alésage à 2 touches. Type standard.

18 – 150 mm
 Avec comparateur Digimatic, 0.001 mm

511-925-20	
CHF 1'224	CHF 984 PRIX PROMO



Micromètres d'intérieur

+ Pour les accessoires supplémentaires et leur compatibilité, veuillez consulter le tableau page 42.



Pour découvrir notre gamme complète de micromètres, les caractéristiques techniques et les accessoires, scannez le QR code.



Jeu de micromètres d'intérieur Holtest à 3 touches

6 – 12 mm (3 pcs)
Avec points de contact revêtus de titane. Trou débouchant.



368-911

~~CHF 1'168~~

CHF 962
PRIX PROMO

Jeu de micromètres d'intérieur Holtest à 3 touches

50 – 100 mm (4 pcs), Trou débouchant.
Avec points de contact en acier allié



368-993

~~CHF 2'575~~

CHF 2'118
PRIX PROMO

Également disponible :

368-912

~~CHF 1'008~~

CHF 823
PRIX PROMO

12 – 20 mm, (2 pcs.). Trou borgne

Également disponible :

368-913

~~CHF 2'312~~

CHF 1'904
PRIX PROMO

20 – 50 mm, (4 pcs.). Trou borgne

Également disponible :

368-914

~~CHF 2'677~~

CHF 2'204
PRIX PROMO

50 – 100 mm, (4 pcs.). Trou borgne



Jeu complet de micromètres Digimatic à 3 touches

6 – 12 mm (3 pcs)
Jeu complet
IP65. Trou débouchant.
Avec sortie de données.



468-981

~~CHF 3'542~~

CHF 2'835
PRIX PROMO

Également disponible :

468-982

~~CHF 3'927~~

CHF 3'145
PRIX PROMO

12 – 25 mm, (3 pcs.). Trou borgne

Jeu complet, IP65.
Avec sortie de données.

Également disponible :

468-983

~~CHF 4'252~~

CHF 3'402
PRIX PROMO

25 – 50 mm, (3 pcs.). Trou borgne

Jeu complet, IP65.
Avec sortie de données.

Également disponible :

468-984

~~CHF 3'279~~

CHF 2'621
PRIX PROMO

50 – 75 mm, (2 pcs.). Trou borgne

Jeu complet, IP65.
Avec sortie de données.

Également disponible :

468-985

~~CHF 3'909~~

CHF 3'102
PRIX PROMO

75 – 100 mm, (2 pcs.). Trou borgne

Jeu complet, IP65.
Avec sortie de données.



COOLANT PROOF™

Mesure de la profondeur

+ Pour les accessoires supplémentaires et leur compatibilité, veuillez consulter le tableau page 42.



Pour découvrir notre gamme complète d'instruments de mesure de profondeur, les caractéristiques techniques et les accessoires, scannez le QR code.

U-WAVE *fit*




ABSOLUTE™

COOLANT PROOF™

IP67

Jauge de profondeur Absolute Digimatic IP67

0 – 200 mm
Base de 100 mm. Sortie de données.



571-252-20

~~CHF 572~~

CHF 438
PRIX PROMO

Comparateur mécanique avec jauge de profondeur

0 – 200 mm
Base de 63.5 mm
Avec 5 rallonges



7211A

~~CHF 258~~

CHF 203
PRIX PROMO



Jauge micrométrique

0 – 25 mm
Base de 63.5 mm



128-101

~~CHF 187~~

CHF 149
PRIX PROMO



Cales étalons



Pour découvrir notre gamme complète de cales étalons, les caractéristiques techniques et les accessoires, scannez le QR code.



Jeu de cales étalons

Métrique, certificat d'inspection, cales étalons ISO 47, classe 0, acier



516-962-10

~~CHF 2'169~~

CHF 1'733
PRIX PROMO

Également disponible :

516-963-10

~~CHF 1'671~~

CHF 1'337
PRIX PROMO

Métrique, certificat d'inspection, ISO

47 cales, classe 1, acier

Également disponible :

516-964-10

~~CHF 1'420~~

CHF 1'134
PRIX PROMO

Métrique, certificat d'inspection, ISO

47 cales, classe 2, acier

+ Pour les accessoires supplémentaires et leur compatibilité, veuillez consulter le tableau page 42.

Trusquins



Pour découvrir notre gamme complète de trusquins, les caractéristiques techniques et les accessoires, scannez le QR code.

Trusquin Absolute Digimatic à crémaillère

0 – 300 mm, 0.01 mm
Avec manivelle. Avec sortie de données.

570-402	
CHF 842	CHF 663 PRIX PROMO

ABSOLUTE™



Également disponible :

570-404	
CHF 1'479	CHF 1'155 PRIX PROMO
0 – 600 mm, 0.01 mm	
Avec manivelle. Avec sortie de données.	

Également disponible :

570-414	
CHF 1'479	CHF 1'155 PRIX PROMO
0 – 24"/0 – 600 mm, 0.0005"/0.01 mm	
Avec manivelle. Avec sortie de données.	
Inch/mm	

Trusquin Digimatic à double colonne

0 – 1'000 mm, 0.005 mm

192-615-10	
CHF 2'939	CHF 2'353 PRIX PROMO



Gestion de données

+ Pour les accessoires supplémentaires et leur compatibilité, veuillez consulter le tableau page 42.




Pour découvrir notre gamme complète de produits de gestion de données, les caractéristiques techniques et les accessoires, scannez le QR code.

USB-ITPAK Vers. 3.0 (Windows 10/11)

Version complète
Clé USB + manuel (logiciel disponible en ligne)

USB-ITPAK Version 3 est un logiciel permettant de collecter les données provenant d'instruments de mesure équipés d'une sortie de données Digimatic, et de les transférer vers Excel via une interface Digimatic USB, des câbles Digimatic USB, le système sans fil U-WAVE ou vers une imprimante DP-1VA.

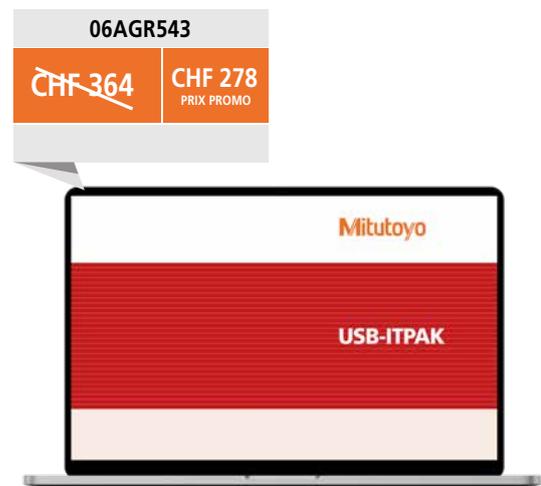

Boîtier d'interface Digimatic USB

L'interface Digimatic USB permet de connecter des instruments de mesure équipés d'une sortie de données Digimatic au port USB d'un ordinateur. Format clavier (HID) ou port COM virtuel (VCP).



Imprimante DP-1VA

Cette imprimante et enregistreur de données permet d'imprimer des données de mesure provenant d'instruments de mesure équipés d'une sortie de données Digimatic et d'effectuer des analyses statistiques.



Câbles Digimatic

Câbles Digimatic

vers USB



Les câbles Digimatic permettent de connecter des instruments de mesure équipés d'une sortie de données Digimatic, par exemple, à un boîtier d'interface Digimatic ou à une imprimante DP-1VA.

Câble Digimatic, plat et droit

Câble de 1 m



905338
CHF 40

Également disponible :

905409
CHF 48
Câble de 2 mètres

Câble Digimatic, plat 10 broches

Câble de 1 m



936937
CHF 61

Également disponible :

965014
CHF 78
Câble de 2 mètres

Câble Digimatic, droit, bouton Data

Câble de 1 m



959149
CHF 52

Également disponible :

959150
CHF 61
Câble de 2 mètres

Câble Digimatic avec bouton Data type IP

Câble de 1 m
Type pied à coulisse



05CZA624
CHF 107

Également disponible :

05CZA625
CHF 115
Câble de 2 mètres

Également disponible :

05CZA662
CHF 113
Câble de 1 m
Type de micromètre

Également disponible :

05CZA663
CHF 115
Câble de 2 mètres
Type de micromètre

Câble Digimatic, droit

Câble de 1 m, interface Digimatic/
Digimatic 2/Digimatic S1



06AGL011
CHF 85

Également disponible :

06AGL021
CHF 90
Câble de 2 mètres

Câble Digimatic avec bouton Data type IP

Câble de 1 m, interface Digimatic/
Digimatic 2/Digimatic S1



06AGL111
CHF 139

Également disponible :

06AGL121
CHF 148
Câble de 2 mètres

+ Pour les accessoires supplémentaires et leur compatibilité, veuillez consulter le tableau page 42.




Câbles Digimatic vers USB pour la connexion d'instruments de mesure équipés d'une sortie de données Digimatic, par exemple, au port USB d'un ordinateur. Format clavier (HID) ou port COM virtuel (VCP).

Câble Digimatic USB (Digimatic vers USB)

Câble de 2 m, avec bouton Data type pied à coulisse IP67

06AFM380A

CHF 151	CHF 117 PRIX PROMO
--------------------	------------------------------



Connecteur USB A vers PC



Également disponible :

06AFM380B

CHF 151	CHF 117 PRIX PROMO
Câble de 2 mètres	
Micromètre type IP	
Avec bouton Data	

Également disponible :

06AFM380C

CHF 133	CHF 106 PRIX PROMO
Câble de 2 mètres	
Droit	
Avec bouton Data	

Également disponible :

06AFM380D

CHF 133	CHF 106 PRIX PROMO
Câble de 2 mètres	
Connecteur plat à 10 broches	

Également disponible :

06AFM380E

CHF 133	CHF 106 PRIX PROMO
Câble de 2 mètres	
Connecteur rond à 6 broches	

Également disponible :

06AFM380F

CHF 133	CHF 106 PRIX PROMO
Câble de 2 mètres	
Connecteur plat droit	

Également disponible :

06AFM380G

CHF 133	CHF 106 PRIX PROMO
Câble de 2 mètres	
Plat droit pour ID-N/ID-B	

Également disponible :

06AGQ001A

CHF 156	CHF 128 PRIX PROMO
Câble de 2 mètres	
Interface Digimatic S1	
Type IP	

Également disponible :

06AGQ001F

CHF 176	CHF 139 PRIX PROMO
Câble de 2 mètres	
Interface Digimatic S1	
Droit	

Adaptateur câble Digimatic USB pédale de validation

Pour logiciel Mitutoyo USB-ITPAK ou MeasurLink



06ADV384

CHF 139	CHF 107 PRIX PROMO
--------------------	------------------------------

Pédale de validation pour SPC



937179T

CHF 60

Pour découvrir notre système de communication sans fil U-WAVE et les caractéristiques techniques, scannez le QR code.



Récepteur sans fil U-WAVE R

Pour émetteurs U-WAVE fit et U-WAVE-T basé sur IEEE802.15.4 (2.4 GHz)



02AZD810D

CHF 397	CHF 267 PRIX PROMO
--------------------	------------------------------

U-WAVE fit

Émetteur sans fil pour micromètre/comparateur basé sur IEEE802.15.4 (2.4 GHz)
Modèle IP67



264-622

CHF 198	CHF 149 PRIX PROMO
--------------------	------------------------------

Également disponible :

264-623

CHF 198	CHF 149 PRIX PROMO
Pour micromètre/comparateur	
Type à signal sonore	

U-WAVE fit

Émetteur sans fil pour pied à coulisse basé sur IEEE802.15.4 (2.4 GHz)
Modèle IP67



264-620

CHF 198	CHF 149 PRIX PROMO
--------------------	------------------------------

Également disponible :

264-621

CHF 198	CHF 149 PRIX PROMO
Pour pied à coulisse	
Type à signal sonore	

U-WAVE-T

Émetteur sans fil pour divers instruments de mesure basés sur IEEE802.15.4 (2.4 GHz)
Type à signal sonore



02AZD880G

CHF 201	CHF 139 PRIX PROMO
--------------------	------------------------------

Également disponible :

02AZD730G

CHF 201	CHF 139 PRIX PROMO
Modèle IP67	

U-WAVE fit Bluetooth

Émetteur sans fil pour micromètre/comparateur
Modèle IP67



264-626

CHF 198	CHF 149 PRIX PROMO
--------------------	------------------------------

Également disponible :

264-627

CHF 198	CHF 149 PRIX PROMO
Pour micromètre/comparateur	
Type à signal sonore	

U-WAVE fit Bluetooth

Émetteur sans fil pour pied à coulisse
Modèle IP67



264-624

CHF 198	CHF 149 PRIX PROMO
--------------------	------------------------------

Également disponible :

264-625

CHF 198	CHF 149 PRIX PROMO
Pour pied à coulisse	
Type à signal sonore	

Connecteur pour pied à coulisse

Pour U-WAVE fit, U-WAVE fit Bluetooth

02AZF300

~~CHF 113~~

CHF 81
PRIX PROMO



Connecteur pour comparateur ID-C

U-WAVE fit, U-WAVE fit Bluetooth pour interface Digimatic S1, pour nouveau comparateur ID-C 12.7 mm uniquement

02AZF700

~~CHF 133~~

CHF 107
PRIX PROMO



Connecteur Micromètre/Pied à coulisse IP

Avec bouton de transmission des données pour U-WAVE fit, U-WAVE fit Bluetooth

02AZF310

~~CHF 118~~

CHF 81
PRIX PROMO



Connecteur pour micromètre IP nouveau QuantuMike

U-WAVE fit, U-WAVE fit Bluetooth pour interface Digimatic S1

02AZF960

~~CHF 115~~

CHF 81
PRIX PROMO



Câble de connexion pour tous les émetteurs U-WAVE

Câble de connexion pour U-WAVE avec bouton Data pour pied à coulisse de type IP

02AZD790A

~~CHF 118~~

CHF 65
PRIX PROMO



Également disponible :

02AZD790B

~~CHF 118~~

CHF 65
PRIX PROMO

Pour micromètre de type IP
Avec bouton Data

Également disponible :

02AZD790C

~~CHF 113~~

CHF 59
PRIX PROMO

Droit
Avec bouton Data

Également disponible :

02AZD790D

~~CHF 105~~

CHF 57
PRIX PROMO

Connecteur plat à 10 broches

Également disponible :

02AZD790E

~~CHF 105~~

CHF 57
PRIX PROMO

Connecteur rond à 6 broches

Également disponible :

02AZD790F

~~CHF 105~~

CHF 57
PRIX PROMO

Droit
Sans bouton Data

Également disponible :

02AZD790G

~~CHF 113~~

CHF 57
PRIX PROMO

Pour comparateurs IP66 ID-N et ID-B

Également disponible :

02AZG011

~~CHF 141~~

CHF 117
PRIX PROMO

Interface Digimatic S1
Droit

Colonne de mesure LH-600 F/FG




Pour découvrir nos trusquins, les caractéristiques techniques et les accessoires, scannez le QR code.

DIGIMATIC S1



- Les opérations de mesure peuvent être effectuées à l'aide du boîtier de commande hybride doté d'écran tactile et d'un clavier à membrane
- Possibilité de mesure avec une résolution de 0.1 μm
- Haute précision de $(1.1 + 0.6 L/600) \mu\text{m}$
- Sortie de données Digimatic bidirectionnelle (Digimatic S1)
- Les résultats de mesure peuvent être imprimés avec une imprimante de reçus ou une imprimante Digimatic (DP-1VA) et transférés vers un PC par communication sans fil basée sur IEEE802.15.4 ou Bluetooth
- Mécanisme de déplacement pneumatique
- Exécution automatique de programmes pièce créés par apprentissage
- Excellente visualisation de l'évaluation des résultats OK/ \pm HT
- Fonctionnement indépendant avec batterie rechargeable
- Logiciel d'outil de communication LH disponible en ligne gratuitement

Tous les jeux comprennent l'apprentissage en ligne et un kit de stylets :

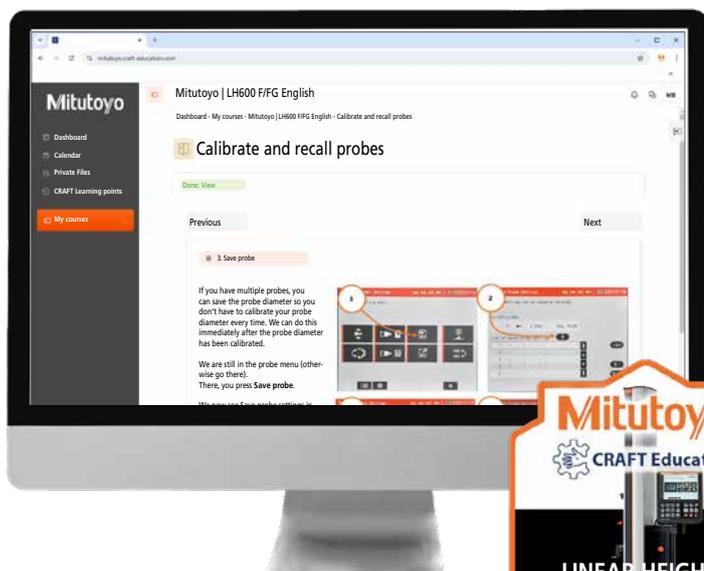

SET LH-600FG

Modèle avec poignée de déplacement,
comprenant une formation en
ligne, un jeu de stylets et un cordon
d'alimentation secteur

Plage de mesure 0 – 977 mm

Résolution 0.0001 mm

Le jeu se compose d'une colonne de mesure
LH-600 FG

Kit de stylets M3 pour colonne de mesure

Cordon d'alimentation

PROMO016	
CHF 10'304	CHF 8'110 PRIX PROMO

SET LH-600F

Modèle sans poignée de déplacement,
comprenant une formation en
ligne, un jeu de stylets et un cordon
d'alimentation secteur

Plage de mesure 0 – 977 mm

Résolution 0.0001 mm

Le jeu se compose d'une colonne de mesure LH-600 F

Kit de stylets M3 pour colonne de mesure

Cordon d'alimentation

PROMO015	
CHF 9'826	CHF 7'682 PRIX PROMO

SET LH-600FG

Haute précision de
(1.1 + 0.6 L/600) μm

SET LH-600F



Surftest



Pour découvrir notre gamme complète d'instruments de mesure des états de surface, les caractéristiques techniques et les accessoires, scannez le QR code.

Surftest SJ-310

R2 μm ; 0.75 mN




178-570-11D

~~CHF 5'297~~

CHF 4'237
PRIX PROMO

Surftest SJ-410

SJ-411 : X = 25 mm
SJ-412 : X = 50 mm

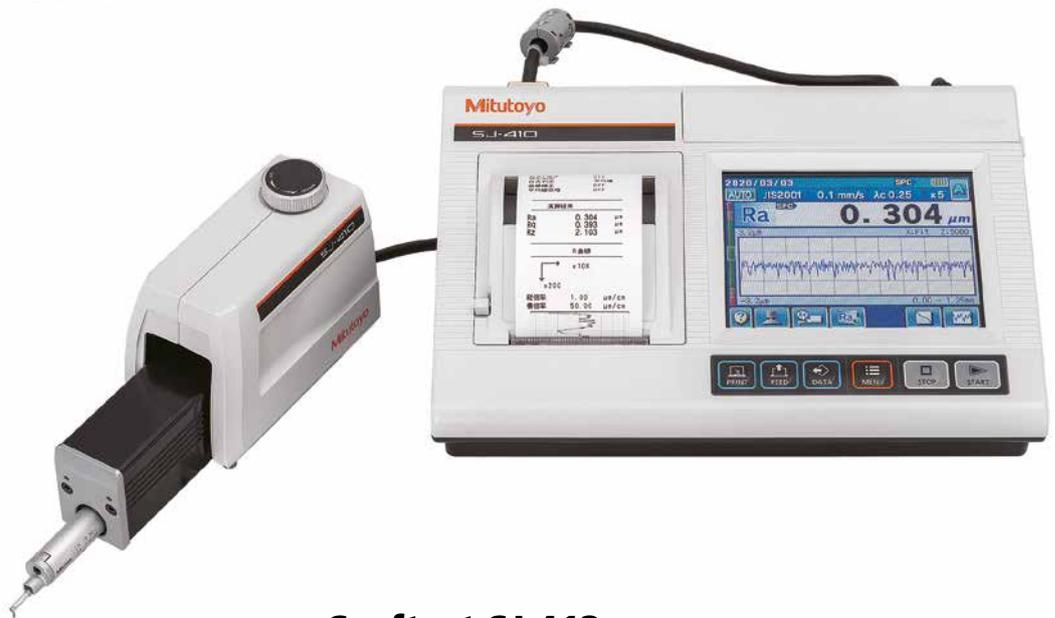

Surftest SJ-411

R2 μm ; 0.75 mN ; X = 25 mm

Surftest SJ-412

R2 μm ; 0.75 mN ; X = 50 mm

178-580-11D

~~CHF 10'005~~

CHF 8'196
PRIX PROMO


178-582-31D

~~CHF 11'749~~

CHF 9'629
PRIX PROMO

- > Instrument portable qui permet, sans dépendre de sources d'alimentation externes, de mesurer les états de surface sur site facilement et avec une précision élevée.
- > La navigation intuitive à l'intérieur des menus procure un grand confort d'utilisation.
- > Le grand écran tactile LCD couleur de 14.5 cm facilite la lecture et l'utilisation en plusieurs langues.
- > Grâce à l'imprimante intégrée, il est possible d'imprimer, en mode automatique ou manuel, les résultats, les profils, les conditions de mesure et d'autres données.
- > Le modèle SJ-410 sans patin permet de créer des profils primaires (P), profils de rugosité (R), profils d'ondulation (W) et plus encore. Il est également doté d'une fonction de compensation des surfaces incurvées, radiales et inclinées.
- > Son unité d'avance présente la rectitude la plus élevée avec une course de 25 mm et 50 mm. Les clients peuvent choisir parmi une grande variété de stylets faciles à remplacer et compatibles avec les deux longueurs de course.

Axes X d'ajustement

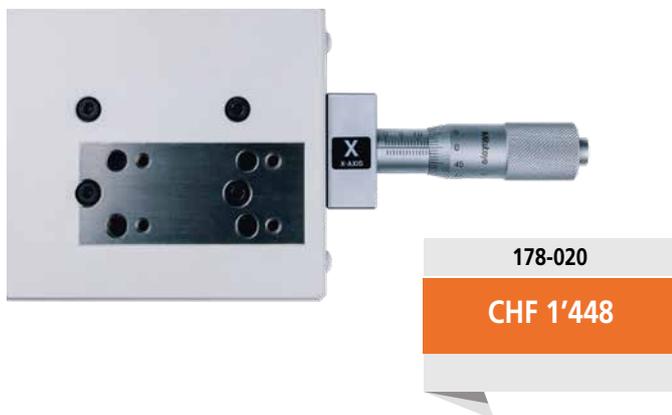

Déplacement angulaire



Autoset



Statif en marbre



- > La série SJ-410 comprend différents accessoires en option tels que l'unité Autoset, l'unité d'ajustement de l'axe X et l'unité de déplacement angulaire qui peuvent être montés sur le statif en granit, utilisables seuls ou combinés entre eux.

Testeurs de dureté



Il s'agit de six testeurs de dureté Rockwell économiques adaptés à pratiquement toutes les utilisations possibles.

Série HR-200/300/400


- Ils sont très simples à utiliser : le modèle analogique HR-210 est doté d'un comparateur mécanique à pré réglage automatique.
- Les modèles Digimatic HR-320/430 sont dotés d'une fonction de freinage automatique du volant pour éviter toute application excessive de la charge d'essai.
- Les modèles numériques HR-320MS et HR-430MR/MS sont compatibles avec l'imprimante Digimatic (DP-1VA).



Compatible avec **HR-210MR**
et **HR-430MR**

Série HR-530

- Application et contrôle électronique de la charge d'essai basée sur cellule de charge.
- Mode tests en série avec pédale de commande (pédale en option).
- Possibilité de test intérieur à partir de \varnothing 36 mm (pénétrateur standard) ou \varnothing 22 mm (pénétrateur en option 63DIA007).
- Ce modèle numérique est compatible avec notre imprimante DP-1VA pour imprimer les résultats. Vous pouvez également utiliser une interface Digimatic (USB-ITN-D) pour la connexion à un ordinateur pour le transfert, l'analyse et le stockage des données.
- Méthodes d'essai supplémentaires : essai Brinell, HBT, essai plastique Rockwell.
Accessoires requis : pénétrateurs et microscope de mesure.

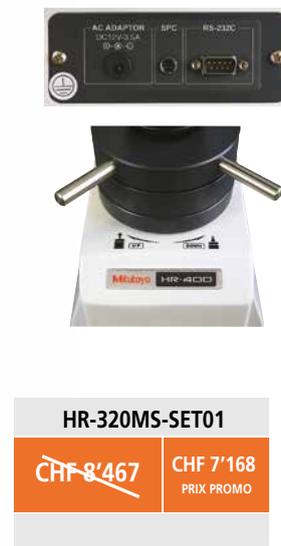

**Testeur de dureté Rockwell
HR210MR en jeu**

**Testeur de dureté double (Rockwell/
Rockwell Superficiel) HR320MS en jeu**


Tous les jeux comprennent :

Accessoires avec certificats d'étalonnage DAkkS conformes aux normes DIN EN ISO 6508 et ASTM E18 Fabriqué en Allemagne

+ Pour les accessoires supplémentaires et leur compatibilité, veuillez consulter le tableau page 42.

Pénétrateur à cône diamant pour essai Rockwell, modèle standard

Avec certificat d'étalonnage DAkkS conforme à la norme ISO 6508-2 et ASTM E18 Classe B sans test de fonctionnement
Référence : 63DIA023

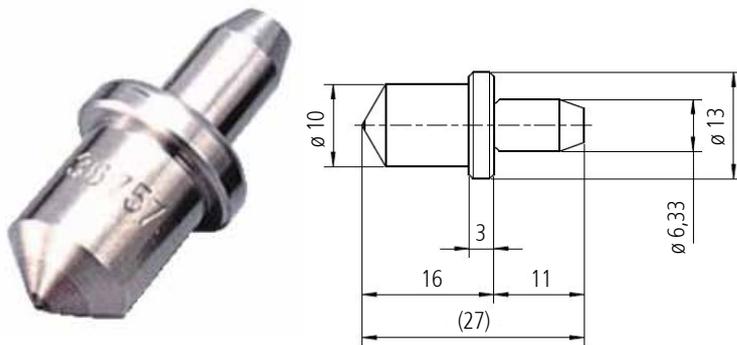

Matériau de référence de dureté Rockwell 60HRC

Avec certificat d'étalonnage DAkkS conforme aux normes ISO 6508-3 et ASTM E18, 60x60x16mm, acier, grille conforme aux normes gravée au laser sur le dessus.
Référence : 63ETB040DG



HR-530L-SET01

~~CHF 13'903~~ CHF 12'197
PRIX PROMO

HR-530-SET01

~~CHF 11'389~~ CHF 9'950
PRIX PROMO

HR-430MR-SET01

~~CHF 9'281~~ CHF 7'917
PRIX PROMO

HR-430MS-SET01

~~CHF 10'415~~ CHF 8'880
PRIX PROMO


Jeu HR-530L

Jeu HR-530

Jeu HR-430MR

Jeu HR-430MS

Règles Linear Scales

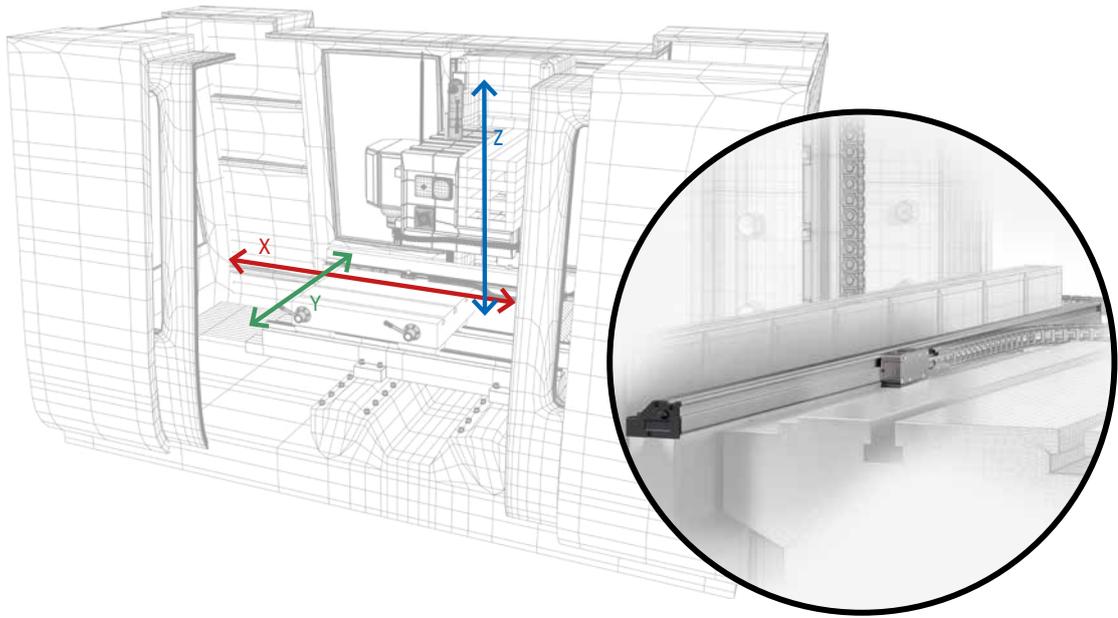

Compteur KA-212 pour Linear Scale

Compteur KA-213 pour Linear Scale

174-183D

~~CHF 696~~ CHF 577
PRIX PROMO


174-185D

~~CHF 837~~ CHF 684
PRIX PROMO

539-8XX-2

CHF 1'274

COMPTEUR 2 axes KA-200 + deux règles
avec capacité cumulée max de 2'000 mm

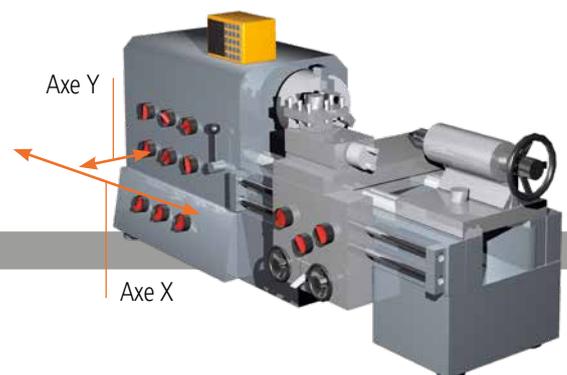

COMPTEUR 2 axes KA-200 + deux règles avec capacité cumulée max. de 2'000 mm



Kit pour machines-outils manuelles neuves et existantes

- Règle de visualisation AT-715 et compteur KA-200. Cette offre se compose de 2 ou 3 règles avec un compteur.
- Règles de visualisation avec une plage effective max. de 2'000 ou 3'000 mm par jeu.
- Technologie ABSOLUTE – sans nécessité de définir un point de référence à chaque mise en marche.
- Protection IP67 - grâce au principe de mesure par induction électromagnétique (haute résistance à la poussière, l'eau et l'huile).
- Précision élevée (de $\pm 5 \mu\text{m}$ à $10 \mu\text{m}$), en fonction de la capacité effective.
- Application facile sur différents types de machines-outils manuelles, en particulier les tours.



Le set proposé (ci-dessus) comprend des règles de visualisation d'une capacité de 1'800 mm

Réf.	Capacité effective (mm)	Longueur totale [mm]
539-801R	100	278
539-802R	150	328
539-803N	200	378
539-804N	250	428
539-805N	300	488
539-806N	350	538
539-807N	400	588
539-808N	450	638
539-809R	500	698
539-811N	600	798
539-813N	700	898
539-814N	750	938
539-815N	800	998
539-816N	900	1'098
539-817N	1'000	1'198
539-818R	1'100	1'298
539-819R	1'200	1'398
539-820N	1'300	1'498
539-821R	1'400	1'598
539-822N	1'500	1'698
539-823R	1'600	1'798
539-824N	1'700	1'898
539-825N	1'800	1'998

D'autres capacités de mesure sont disponibles (non comprises dans les kits) :

Réf.	Capacité effective (mm)	Longueur totale (mm)	Tarif CHF
539-860N	2'000	2'198	1'124
539-861N	2'200	2'398	1'210
539-862N	2'400	2'598	1'435
539-863N	2'500	2'698	1'478
539-864N	2'600	2'798	1'523
539-865N	2'800	2'998	1'622
539-866N	3'000	3'198	1'801


Vitesse max. de déplacement	Capacité effective	Précision
50 m/min	100 – 500 mm	$\pm 5 \mu\text{m}$
	600 – 1'800 mm	$\pm 7 \mu\text{m}$
	2'000 – 3'000 mm	$\pm 10 \mu\text{m}$

539-8XX-3

CHF 1'595

COMPTEUR 3 axes KA-200 + trois règles avec capacité cumulée max. de 3'000 mm

COMPTEUR 3 axes KA-200 + trois règles avec capacité cumulée max. de 3'000 mm

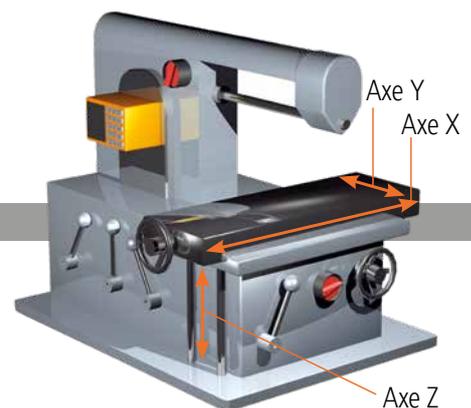

Jeux de bridage



Les systèmes de bridage Mitutoyo sont conçus et fabriqués pour offrir une précision sans égale. La polyvalence, la flexibilité et l'efficacité sont également des atouts essentiels des systèmes de bridage Mitutoyo. Nos produits sont le fruit de plus de 40 ans d'expérience dans le développement de systèmes de bridage.

Jeu de stylets MiSTAR M2 M3

Composants de stylets optimisés pour l'utilisation avec MMT MiSTAR, 15 pièces



K651445

~~CHF 917~~

CHF 748

PRIX PROMO



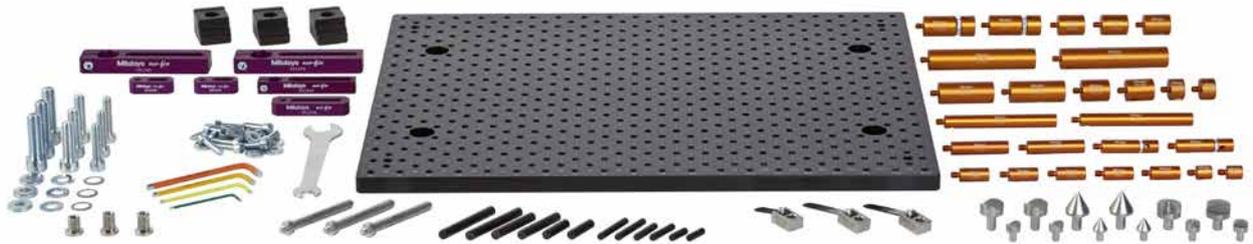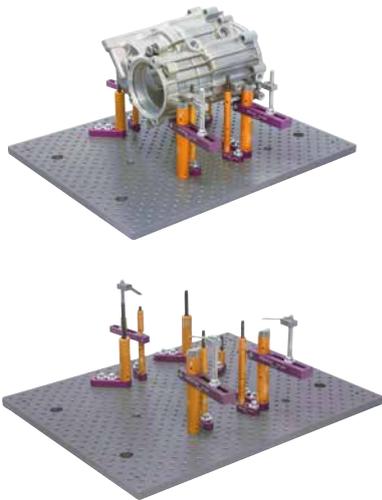

Kit eco-fix L, 98 pièces

Jeux de bridage pour MMT, série eco-fix

Également disponible :

K551549		K551048	
CHF 2'118	CHF 1'797 PRIX PROMO	CHF 1'137	CHF 962 PRIX PROMO
Kit eco-fix S, 59 pièces			



MeasurLink 10



MeasurLink est la solution logicielle de Mitutoyo pour la collecte de données et de contrôle statistique des processus (SPC). C'est la solution idéale pour automatiser et centraliser la collecte des données, analyser les données d'inspection, surveiller la performance des processus, réduire les rebuts et, au bout du compte, améliorer la qualité des produits et la satisfaction des clients. MeasurLink collecte les données de mesure des machines et des instruments connectés via Real-Time Professional V10, garantissant une analyse précise et cohérente.

ML Real-Time Professionnel V10

Real-Time Professional Edition est l'outil essentiel pour la collecte de données à partir d'instruments de mesure. Il est conçu pour les clients qui ont besoin d'une intégration transparente avec les principaux instruments de mesure, tels que les MMT, la vision et les machines de forme...via un système d'envoi de type DDE ou par l'importation de fichiers ASCII.

64AAB837R

~~CHF 2'205~~ CHF 1'658
PRIX PROMO

ML Real-Time Professionnel 3D V10

Real-Time Professional 3D Edition apporte une véritable prise en charge des modèles 3D, améliorant ainsi les capacités de visualisation et d'analyse des données au moyen de représentations tridimensionnelles.

64AAB838R

~~CHF 2'449~~ CHF 1'840
PRIX PROMO

ML Process Analyzer Professional V10

ProcessAnalyzer Professional Edition analyse les données collectées par l'ensemble des stations real-time du réseau pour identifier les zones problématiques, prendre des mesures correctives et améliorer la qualité de votre production. Les données d'inspection peuvent être fusionnées, filtrées, représentées sous forme de graphiques et imprimées pour identifier les tendances à long terme et les causes profondes des anomalies aux fins de l'amélioration des processus.

64AAB839R

~~CHF 2'205~~ CHF 1'647
PRIX PROMO

ML Process Manager V10


Process Manager offre un tableau de bord de toutes les activités en cours sur le processus de production. C'est l'outil idéal pour les managers qui souhaitent organiser et maintenir un programme qualité à l'échelle de toute l'entreprise d'un simple coup d'oeil.

64AAB840R

~~CHF 2'205~~ CHF 1'647
PRIX PROMO

ML Report Scheduler V10

MeasurLink 10 Report Scheduler automatise la création et la distribution de rapports par e-mail ou leur exportation dans divers formats. Il génère des rapports basés sur les tâches enregistrées, garantissant une fourniture rapide et précise des données, sans intervention manuelle.

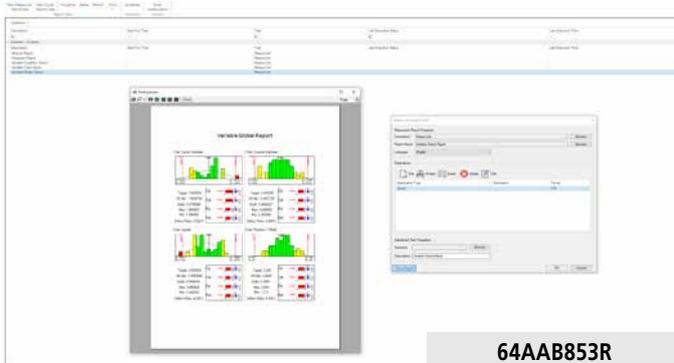

64AAB853R

~~CHF 2'205~~ CHF 1'647
PRIX PROMO

ML Gauge Management V10

Gauge Management Standard Edition organise et gère les informations relatives aux instruments de mesure, établit des normes d'étalonnage et élabore une base de données regroupant les actifs de métrologie. Il génère des procédures d'étalonnage contenant des instructions détaillées et fournit des rapports sur les étalonnages prévus ou en retard.



64AAB842R

~~CHF 2'205~~ CHF 1'647
PRIX PROMO

ML Site License V10

30 Licences


64AAB843R **64AAB843FR**

~~CHF 24'482~~ CHF 19'580 PRIX PROMO ~~CHF 12'297~~ CHF 9'843 PRIX PROMO

Également disponible :
Floating License

ML Gauge R&R V10

MeasurLink Gage R&R détermine la capacité des systèmes de mesure à l'aide d'un ensemble de techniques conçues pour garantir la précision de toute tâche de mesure.

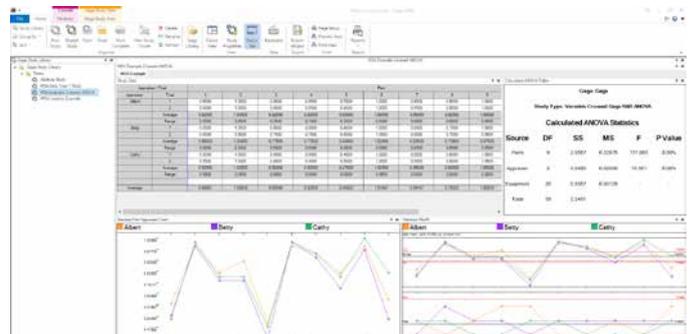

64AAB841R

~~CHF 1'225~~ CHF 920
PRIX PROMO

ML Workgroup License V10

15 Licences

64AAB844R **64AAB844FR**

~~CHF 13'488~~ CHF 10'699 PRIX PROMO ~~CHF 6'733~~ CHF 5'349 PRIX PROMO

Également disponible :
Floating License

10 Licences

64AAB846R **64AAB846FR**

~~CHF 9'782~~ CHF 7'864 PRIX PROMO ~~CHF 4'897~~ CHF 3'926 PRIX PROMO

Également disponible :
Floating License

5 Licences

64AAB847R **64AAB847FR**

~~CHF 6'121~~ CHF 4'921 PRIX PROMO ~~CHF 3'072~~ CHF 2'460 PRIX PROMO

Également disponible :
Floating License

MeasurLink®



Projecteurs de profil



Pour plus de détails, veuillez scanner le QR code.

Mesure, inspection et observation sans contact, particulièrement utile pour les pièces de petite dimension, déformables ou fragiles.

- > Observez les profils de surface et inspectez les assemblages microscopiques avec un éclairage épiscopique.
- > Large choix d'accessoires pour vos tâches de mesure et d'inspection.
- > Installation et utilisation possibles dans une multitude d'environnements différents, de la salle d'inspection à la ligne de fabrication et de transformation.

PJSET01	
CHF 15'224	CHF 12'839 PRIX PROMO

Jeu PJ-P2010A

Objectif 10X inclus


Table XY 200 x 100 mm à règles de visualisation intégrées et à libération rapide, pour une plus grande agilité de la table



Affichage numérique haute visibilité



Réglage de l'éclairage en continu



TEMPÉRATURE STABLE
DES COULEURS



LED



SANS VENTILATEUR




Jeu Opti-fix Basic

12 pièces

K550892

~~CHF 533~~

CHF 492
PRIX PROMO

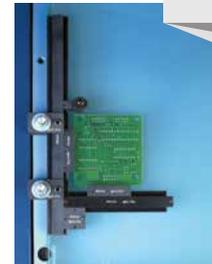

Logiciel M2 pour projecteurs de profil

Principales caractéristiques :

- Mesure, construction et définition de caractéristiques 2D.
- Apprentissage de programmes pièce.
- Rapports de mesure complets.
- Évaluation des résultats selon DIN / ISO.

Les jeux M2 se composent de :

- Logiciel de métrologie M2.
- Boîtier d'interface 2 axes et câbles de connexion à 15 broches.
- Alimentation et câble USB.
- Support machine, sphère RAM, bras RAM, support VESA (75x75) pour l'installation de la tablette PC en option sur le corps du projecteur.
- PC AiO Asus pour M2.
- M2SET02 avec détecteur d'arêtes « EdgeLogic™ ».

Une fonction essentielle du logiciel M2 comprise uniquement dans M2SET02, dénommée « EdgeLogic™ » permet, dans un système de détection optique des arêtes, d'activer le contrôle gestuel des commandes de début et de fin de mesure. Vous pouvez ainsi démarrer et achever vos mesures rapidement et facilement, sans devoir interagir directement avec le logiciel.

M2SET01 (Sans détecteur d'arêtes)


~~CHF 3'129~~

CHF 2'888
PRIX PROMO


M2SET02 (Avec détecteur d'arêtes)

~~CHF 4'669~~

CHF 4'237
PRIX PROMO

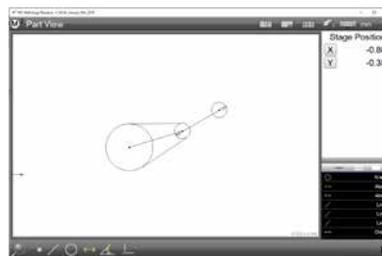

Logiciel M2

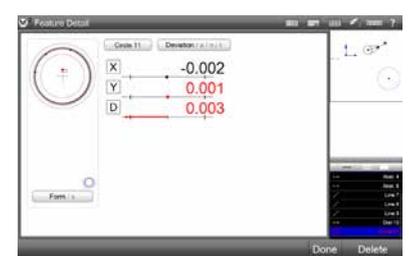

M2 avec unité de détection d'arête « EdgeLogic™ »

+



PC AiO ASUS pour système M2

Accessoires

		Produits	293-140-40	293-230-30	293-666-20	500-161-30	500-716-20	550-207-10	552-306-10
			293-141-40	293-231-30	293-667-20	500-158-30	500-717-20		
			293-142-40	293-232-30	293-668-20	500-162-30	550-331-20		
			293-143-40	293-233-30	422-411-20	500-205-30	551-331-20		
				293-234-30			571-252-20		
				293-963-30					
				323-250-30					
				323-251-30					
				331-251-30					
				342-271-30					
				422-230-30					
				422-231-30					
Accessoires									
264-020	Boîtier d'interface Digimatic USB		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
905338	Câble Digimatic, plat et droit 1M								
905409	Câble Digimatic, plat et droit 2M								
959149	Câble Digimatic, droit, bouton Data 1M					✓		✓	
959150	Câble Digimatic, droit, bouton Data 2M					✓		✓	
936937	Câble Digimatic, plat 10 broches 1M								
965014	Câble Digimatic, plat 10 broches 2M								
05CZA624	Câble Digimatic avec bouton Data type IP 1M						✓		✓
05CZA625	Câble Digimatic avec bouton Data type IP 2M						✓		✓
05CZA662	Câble Digimatic avec bouton Data type IP 1M			✓	✓				
05CZA663	Câble Digimatic avec bouton Data type IP 2M			✓	✓				
06AGL011	Câble Digimatic, droit, S1, 1M								
06AGL021	Câble Digimatic, droit, S1, 2M								
06AGL111	Câble Digimatic avec bouton Data type IP, S1, 1M		✓						
06AGL121	Câble Digimatic avec bouton Data type IP, S1, 2M		✓						
06AFM380A	Câble Digimatic USB (Digimatic vers USB) 2M						✓		✓
06AFM380B	Câble Digimatic USB (Digimatic vers USB) 2M			✓	✓				
06AFM380C	Câble Digimatic USB (Digimatic vers USB) 2M					✓		✓	
06AFM380D	Câble Digimatic USB (Digimatic vers USB) 2M								
06AFM380E	Câble Digimatic USB (Digimatic vers USB) 2M								
06AFM380F	Câble Digimatic USB (Digimatic vers USB) 2M								
06AFM380G	Câble Digimatic USB (Digimatic vers USB) 2M								
06AGQ001A	Câble Digimatic USB (Digimatic vers USB) 2M		✓						
06AGQ001F	Câble Digimatic USB (Digimatic vers USB) 2M								
06ADV384	Adaptateur USB pour pédale de validation		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
937179T	Pédale de validation pour SPC		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
02AZD810D	Récepteur sans fil U-WAVE R		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
264-620	U-WAVE TC , type IP67					✓	✓		
264-621	U-WAVEC TC fit, avec signal sonore					✓	✓		
264-622	U-WAVE TM , type IP67		✓	✓					
264-623	U-WAVE TM fit, avec signal sonore		✓	✓					
02AZD880G	U-WAVE-T, à signal sonore				✓			✓	✓
02AZD730G	U-WAVE-T, modèle IP67				✓			✓	✓
264-624	U-WAVE TCB fit Bluetooth, modèle IP67					✓	✓		
264-625	U-WAVE TCB fit Bluetooth, à signal sonore					✓	✓		
264-626	U-WAVE TMB fit Bluetooth, modèle IP67		✓	✓					
264-627	U-WAVE TMB fit Bluetooth, à signal sonore		✓	✓					
02AZF300	Connecteur pour pied à coulisse standard					✓			
02AZF310	Connecteur pour pied à coulisse IP, Micrometre			✓			✓		
02AZF700	Connecteur pour comparateur ID-C								
02AZF960	Connecteur pour micromètre IP		✓						
02AZD790A	Câble de connexion A pour U-WAVE								✓
02AZD790B	Câble de connexion B pour U-WAVE				✓				
02AZD790C	Câble de connexion C pour U-WAVE							✓	
02AZD790D	Câble de connexion D pour U-WAVE								
02AZD790E	Câble de connexion E pour U-WAVE								
02AZD790F	Câble de connexion F pour U-WAVE								
02AZD790G	Câble de connexion G pour U-WAVE								
02AZG011	Câble de connexion S1 pour U-WAVE								
21EZA198	Levier de relevage de la broche								
21AZB149	Levier de relevage de la broche								
21JZA295	Câble de relevage de la broche								
21EZA099	Télécommande								
7822	Jeu de touches, M2,5 x 0,45								
264-505D	Imprimante DP-1VA		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Offre valable du 1er novembre 2024 au 31 janvier 2025. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications et évolutions techniques ; ces prix ne s'appliquent qu'aux clients professionnels ; tous les prix s'entendent en CHF, TVA non incluse - des informations supplémentaires sont disponibles à l'adresse www.mitutoyo.ch.
Les prix des produits et propositions de livraison indiqués ici sont valables dans la limite des stocks disponibles. Document non contractuel

Machines de mesure
tridimensionnelle




Machines de mesure par
analyse d'image



Mesure de forme



Appareils de mesure optique



Capteurs et systèmes



Testeurs de dureté



Règles de visualisation



Instruments de mesure à main
Gestion de données



Quel que soit votre besoin, Mitutoyo vous accompagne du début à la fin.

Mitutoyo ne se contente pas de fabriquer des équipements de mesure de qualité supérieure, mais vous accompagne tout au long de leur cycle de vie à travers une assistance compétente basée sur des services complets pour permettre à votre personnel de tirer le meilleur profit de votre investissement.

Outre les services d'étalonnage et de réparation habituels, Mitutoyo propose des formations en métrologie et sur les produits, ainsi qu'une aide à la prise en main des logiciels de pointe sur lesquels s'appuie la technologie de mesure moderne. Nous pouvons également concevoir, construire, tester et livrer des solutions de mesure personnalisées, voire même, si cela s'avère rentable, nous charger en interne des problèmes que vous rencontrez en matière de mesure dans le cadre d'un accord de sous-traitance.



D'autres informations sur les produits ainsi que notre catalogue sont disponibles sur le site

www.mitutoyo.ch



Remarque : Document non contractuel.

MITUTOYO, ABSOLUTE, DIGIMATIC, OPTOEYE et U-WAVE sont des marques déposées ou des marques de commerce de Mitutoyo Corp. au Japon et/ou dans d'autres pays. Opti-fix une marque déposée par KOMEG Industrielle Meßtechnik GmbH. Excel, Microsoft et Windows sont des marques de commerce ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Thiokol est une marque déposée par TORAY FINE CHEMICALS Co., Ltd. TÜV est une marque déposée de TÜV Rheinland AG (parmi d'autres propriétaires). YouTube est une marque déposée par Google Inc.

Mitutoyo

Mitutoyo (Suisse) SA

Rue Galilée 4
CH-1400 Yverdon-les-Bains
T +41 24 425 94 22

Siège social
Steinackerstrasse 35
CH-8902 Urdorf
T +41 44 736 11 50

info@mitutoyo.ch
www.mitutoyo.ch